



ELECTRONIC PET FEEDER

Distributeur automatique de croquettes

FR - Guide d'utilisation

EN - User's guide

ES - Manual de instrucciones

D - Gebrauchsanleitung

IT - Manuale d'uso

NL - Gebruikershandleiding

NUM'axes

Declaration of conformity
EYENIMAL Electronic Pet Feeder NGDISCRO003

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by NUM'AXES may cause, harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible party: EYENIMAL INC

World Financial District
60 Broad Street – Suite 3502
New York, NY 10004
sales@eyenimal.com

IC Warning Statements

This digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(A)/NMB-3(A).

Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) du Canada.

Déclaration UE de conformité / EU Declaration Of Conformity

NUM'AXES déclare que / declares that
EYENIMAL Electronic Pet Feeder NGDISCRO003
est conforme aux normes européennes / complies with EU standards

Directive EMC 2014/30/EU – The EMC Directive 2014/30/EU
EN 55014-1: 2017, EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

Directive ROHS 2011/65/EU et son annexe Directive 2015/863/EU
IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV
IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2015



NUM'AXES

ZAC des Aulnaies – 745 rue de la Bergeresse
CS 30157 – 45161 Olivet Cedex – France
Tél. +33 (0)2 38 63 64 40 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00

M. Pascal GOUACHE – Président du Directoire – Olivet

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pascal GOUACHE".



Guide d'utilisation


Electronic Pet Feeder est un produit qui peut être facilement personnalisé pour répondre à vos besoins et à ceux de votre animal de compagnie, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur.

Il peut être programmé à l'aide du tableau d'affichage LCD intégré pour convenir à une période de 24 heures et distribue automatiquement des repas pratiques aux portions contrôlées pour votre animal jusqu'à trois fois par jour. Le distributeur automatique de croquettes est sans fil et portatif avec des pièces détachables, ce qui en fait un accessoire pour animal de compagnie adapté à tout foyer.

REMARQUE : Le distributeur automatique de croquettes est conçu pour distribuer jusqu'à 5 kg de nourriture sèche pour petit chien ou pour chat. NE PAS utiliser de nourriture en boîte, de nourriture humide, de friandises ou toute autre alimentation pour animal de compagnie avec ce distributeur.

- Pour l'utilisation par les animaux de compagnie UNIQUEMENT. Maintenir hors de portée des enfants.
- NE PAS utiliser ce produit pour toute autre fin que celle pour lequel il a été conçu.
- Ôter l'ensemble des étiquettes et des emballages avant d'utiliser le produit pour animaux de compagnie.
- Inspecter le produit avant chaque utilisation. Cesser IMMEDIATEMENT l'utilisation du produit si une quelconque partie du produit se brise ou comporte des bords acérés.
- Cet article ne peut être réparé par l'utilisateur. Il doit être réparé par un professionnel qualifié. L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet article au-delà de ce qui est indiqué dans le présent manuel.
- NE JAMAIS insérer doigts, outils ou autre objet dans la base.
- NE JAMAIS laisser l'animal avaler une quelconque partie de ce produit.
- Vous assumez la responsabilité de la santé et de la sécurité de votre animal de compagnie.
- Utiliser à l'intérieur uniquement.
- TOUJOURS maintenir à l'écart des flammes nues ou d'autres sources de chaleur pour éviter les risques d'incendie.

DESCRIPTION DES PIECES

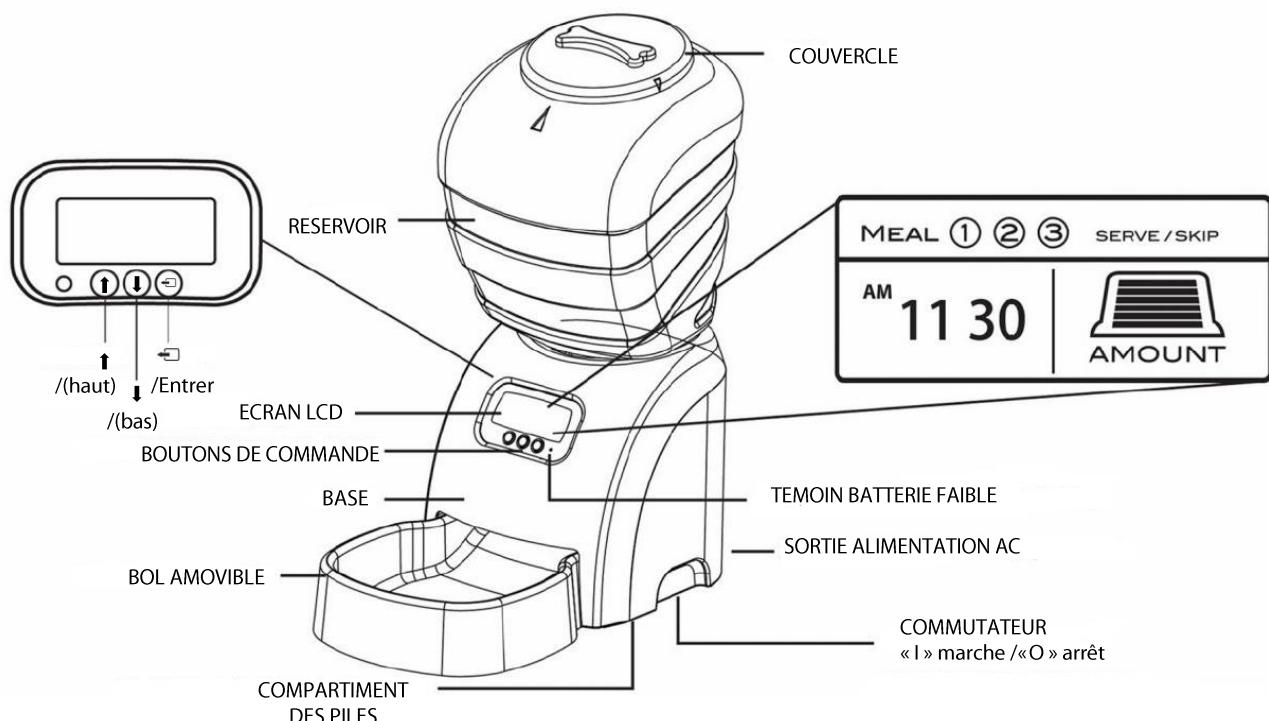

INSTALLATION DES PILES

REMARQUE : Seuls les adultes doivent remplacer les piles.

Localiser le couvercle du compartiment des piles sur la partie inférieure de la base.

- Ouvrir le compartiment à piles située sur la partie inférieure de la base.

- Insérer 3 piles de taille « DLR20 » (NON FOURNIES) en respectant la polarité indiquée.
- Réinstaller le couvercle du compartiment des piles.
- Placer le commutateur de l'alimentation principale en position « I » marche.

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

REMARQUE : Toutes les pièces de l'assemblage DOIVENT être verrouillées.

Fixation du réservoir sur la base

- Aligner la partie inférieure du réservoir sur la partie supérieure de la base.
- Insérer le réservoir en le positionnant de façon à ce qu'il rentre parfaitement à l'intérieur de la base.
- Faire pivoter le réservoir dans le sens horaire d'une montre, afin de le verrouiller.

Fixation du couvercle sur le réservoir

- Aligner la flèche présente sur le couvercle face à vous.
- Le couvercle toujours aligné, placez-le sur la partie supérieure du réservoir, enfoncez puis faites pivoter dans le sens horaire d'une montre pour verrouiller la position.

Fixation du bol sur la base

- Faire glisser le bol dans la fente à l'avant de la base.
- Enfoncer pour verrouiller les crochets du bol sur la base.

PROGRAMMATION

REMARQUE : Le commutateur d'alimentation principale, situé sur la face inférieure de la base, doit déjà être réglé à « I » marche. Positionner le distributeur de façon à ce que le tableau d'affichage LCD se trouve face à vous. Afin de régler les préférences, appuyer sur après chaque étape de la programmation. En appuyant sur on revient également à l'écran d'affichage normal.

Réglage de l'heure

Remarque : L'horloge affiche « 12:00 AM » clignotant.

- Appuyer sur et HEURE commence à clignoter.
- Régler l'heure à l'aide des boutons (haut) et (bas).
- Pour passer de A.M. (Matin) à P.M. (après-midi), continuez à faire défiler et le réglage changera automatiquement.
- Lorsque l'heure est correcte, appuyer sur et les MINUTES commencent à clignoter.
- Utiliser les boutons et pour régler les MINUTES, puis appuyer sur .

Réglage de l'heure du repas

- Appuyer sans relâcher sur . Lorsque SERVE ou SKIP clignote, relâcher le bouton .
- Utiliser les boutons et pour sélectionner le repas 1, 2 ou 3, puis appuyer sur .
- MEAL se met à clignoter. Utiliser les boutons et pour sélectionner SERVE ou SKIP (sauter le repas), puis appuyer sur .
- Si vous avez sélectionné SERVE, régler l'HEURE à l'aide des boutons et .
- Lorsque l'HEURE est correcte, appuyer sur et les MINUTES commencent à clignoter.
- Utiliser les boutons et pour régler les MINUTES, puis appuyer sur .
- L'heure du repas est maintenant programmée.

Réglage de la portion

- Une fois que vous avez fini de régler l'heure du repas, l'icône AMOUNT (quantité) commence à clignoter.
- Utiliser les boutons et pour augmenter ou diminuer la quantité de croquettes à distribuer à cette heure-là.
- Pour augmenter la quantité de croquettes distribuée, sélectionner davantage de barres.
- Chaque barre correspond aux mesures approximatives de croquettes à distribuer.
 - 1 barre = ½ tasse (environ 50g)
 - 2 barres = ¾ tasse (environ 70g)
 - 3 barres = 1 ½ tasse (environ 90g)

- 4 barres = 2 tasses (environ 110g)
- 5 barres = 2 ½ tasses (environ 130g)
- 6 barres = 3 tasses (environ 150g)
- ...
- Appuyer sur  quand vous avez fini.

Réglage d'horaires et portions supplémentaires

- Appuyer sans relâcher sur  pour commencer la programmation de repas supplémentaires.
- Répéter les instructions ci-dessus pour les heures de repas et les portions pour ajouter jusqu'à deux repas supplémentaires, en sélectionnant le numéro désiré (1,2 ou 3) à programmer.

Distribution manuelle facultative

- Vous pouvez aussi choisir de nourrir votre animal de compagnie à n'importe quel moment.
- Appuyer sans relâcher sur le bouton UP pendant 3 secondes.
- L'icône AMOUNT apparaît et commence à clignoter.
- Utiliser les boutons  et  pour augmenter ou diminuer la quantité de croquettes à distribuer.
- Appuyer sur  pour régler la QUANTITE. Le moteur commence sa rotation pour la distribution de croquettes.
- Répéter si nécessaire.

REMARQUE : Si après avoir suivi les instructions de distribution ci-dessus, le moteur n'effectue pas de rotation au bout de 5 secondes, un message « Err » apparaît sur le tableau d'affichage LCD. Ceci indique un blocage dans le mécanisme de distribution. Pour effacer ce message, suivre ces instructions :

- Mettre le bouton d'alimentation principale en position « O » arrêt et attendre 3 secondes.
- Mettre le bouton d'alimentation principale sur « I » marche pour redémarrer le distributeur de nourriture électronique.
- En cas d'erreur, les données sur l'heure et l'horaire de distribution devront être reprogrammées à l'aide des instructions de programmation ci-dessus.

REMARQUE : Pour éviter ce message d'erreur, toujours vérifier que le bol n'est PAS trop rempli, en particulier près de l'orifice de sortie de la base au bol. Le mécanisme de distribution se bloque si le bol est trop plein et que le distributeur automatique de croquettes continue de distribuer de la nourriture.

ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DES PILES

REMARQUE : Les données programmées sont conservées et ne sont pas perdues lorsque vous changez les piles.

- Vous devez remplacer les piles lorsque le TEMOIN DE BATTERIE FAIBLE s'allume OU si le distributeur n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Répéter les instructions ci-dessus concernant l'installation des piles afin de les remplacer.

ENTRETIEN DU DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE CROQUETTES

La gamelle, le réservoir et son couvercle sont détachables et lavables au lave-vaisselle.

Pour la base du produit :

- Nettoyer à la main avec un chiffon légèrement humide.
- NE JAMAIS tremper ou plonger dans l'eau

A. En cas de dysfonctionnement

Avant d'attribuer une panne à l'appareil, prenez soin de relire ce guide **et assurez-vous que le problème n'est pas dû à une pile faible ou à des erreurs d'utilisation.**

Si le problème persiste, appelez le **service après-vente NUM'AXES au 02 38 63 64 40.**

Selon l'ampleur du dysfonctionnement, vous devrez peut-être retourner votre produit au service après-vente NUM'AXES afin qu'il soit réparé et testé.

NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT A VOTRE DISTRIBUTEUR.

Retournez-le à l'adresse suivante : **NUM'AXES**
ZAC des Aulnaies
745 rue de la Bergeresse
CS 30157
45161 OLIVET CEDEX - FRANCE

Pour toutes réparations, le service après-vente NUM'AXES a impérativement besoin :

- de votre produit complet
- de la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse)

Si vous omettez l'un de ces éléments, le service après-vente NUM'AXES vous facturera la réparation.

B. Garantie

NUM'AXES garantit le produit contre les défauts de fabrication pendant les deux années qui suivent l'acquisition. Les frais de transport aller et retour du produit sont à la charge exclusive de l'acheteur.

C. Conditions de garantie

1. La garantie sera assurée uniquement si la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) est présentée sans faille à NUM'AXES.
2. Cette garantie ne couvre aucun des points suivants :
 - le renouvellement des piles
 - les risques de transport directs ou indirects liés au retour du produit chez NUM'AXES
 - l'endommagement du produit résultant :
 - de la négligence ou faute de l'utilisateur
 - d'une utilisation contraire aux instructions ou non prévue
 - de réparations faites par des réparateurs non agréés
 - la perte ou le vol
3. Si le produit est reconnu défectueux, NUM'AXES le réparera ou l'échangera selon son choix.
4. NUM'AXES garantit le délai d'intervention de 48 heures (hors délais postaux).
5. NUM'AXES ne pourra être tenu pour responsable des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation ou d'une panne du produit.
6. NUM'AXES se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
7. Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
8. Photos et dessins non contractuels.

D. Collecte et recyclage de votre appareil en fin de vie



Le pictogramme apposé sur votre produit signifie que l'équipement ne peut être mélangé aux ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets électroniques ou rapporté chez votre distributeur.

En adoptant cette démarche, vous faites un geste pour l'environnement, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez contacter votre mairie, le service des traitements de déchets ménagers ou nous retourner le produit.




User's guide

The programmable Electronic Pet Feeder is easily customized to your liking and to your pet's needs, whether you are home or away. Use the integrated LCD control panel to program a 24-hour period, automatically dispensing convenient, portion-controlled meals for your pet up to three times a day. The programmable Electronic Pet Feeder is cord-free and portable with detachable parts, making it a must-have pet product that will easily find its place into your home.

NOTE: Electronic Pet Feeder is designed to dispense up to 11lbs (5kg) of dry small dog or cat food only. DO NOT use canned food, moist food, treats or any other pet food with this feeder.

- For pet use ONLY. Keep away from children.
- DO NOT use this item for purposes other than its intended use.
- Remove all tags and packaging before using the pet product.
- Inspect the product before every use. IMMEDIATELY discontinue use and discard if any portion of the product is broken or has sharp edges.
- This device is not user-serviceable. This item should be repaired by a qualified service professional only. The user should not attempt to service this item beyond the instructions described in this manual.
- NEVER insert fingers, tools, or other objects into the base.
- NEVER allow your pet to swallow any portion of this product.
- Your pet's health and safety is your responsibility.
- Intended for indoor use only.
- ALWAYS keep away from open flames or other heat sources to avoid fire hazards.

PRODUCT PARTS DESCRIPTION

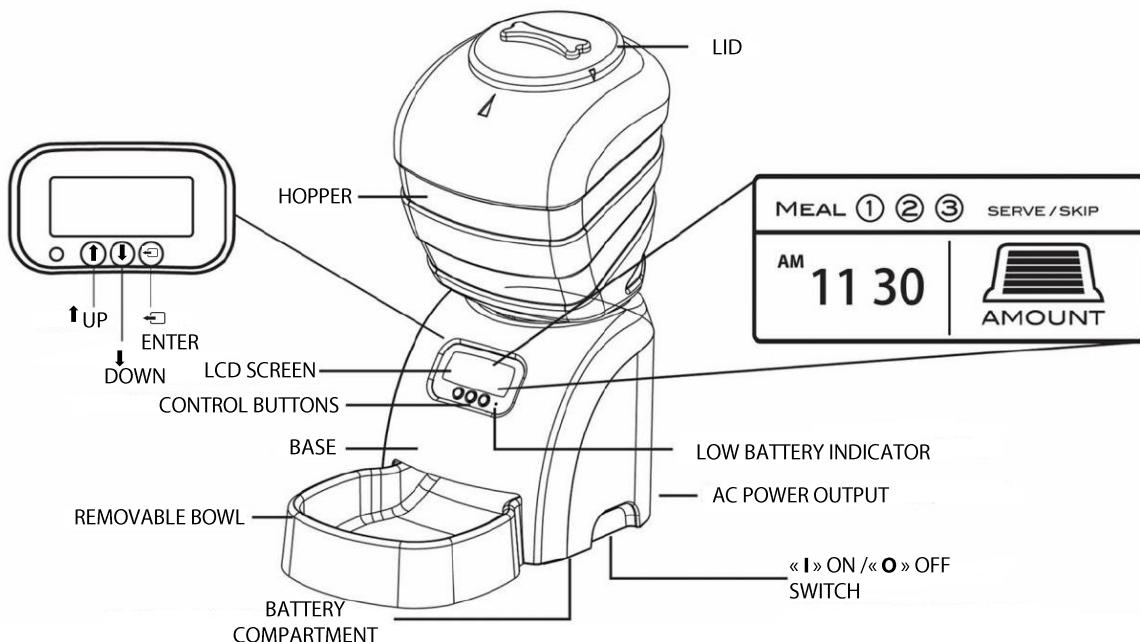

BATTERY INSTALLATION

NOTE: Only adults should change batteries.

The battery compartment is located on the underside of the base.

- Remove the battery cover.
- Insert 3 "D" size batteries (NOT included) according to the polarity direction shown.
- Put the battery cover back into place.
- Push the on/off switch to «I» ON position.

PRODUCT ASSEMBLY

NOTE: All assembly parts MUST be locked into position.

Attaching the hopper to the base

- Align the bottom of the hopper to the top of the base
- Insert the hopper, making sure that it fits perfectly into the base.
- Rotate the hopper clockwise, locking it into position.

Attaching the lid to the hopper

- Line up the two tabs on the underside of the lid to the arrows on the outside of the hopper.
- Place the lid on top of hopper, push down, and then rotate clockwise to lock into position.

Attaching the bowl to the base

- Slide the bowl into the slot on the front part of the base
- Press down to lock the bowl hooks into place.

PROGRAMMING

NOTE: Prior to programming, make sure to switch the main power button (on the underside of the base) to  ON position. Position the feeder so that the LCD control panel is facing you. In order to set desired preferences, press  after completing each step. Pressing ENTER also allows you to return to start screen.

Set the time

NOTE: The clock will be blinking "12:00 AM".

- Press  and the HOUR will start blinking.
- Set the HOUR using  and  buttons.
- If you need to change from A.M. (morning) to P.M (afternoon), keep scrolling and it will automatically change.
- When the hour is correct, press  and the MINUTES will start blinking.
- Use  and  buttons to set up the MINUTES, then press .

Set the meal

- Press and hold . Once MEAL is blinking, release the  button.
- Use  and  buttons to select meal 1, 2 or 3 then press .
- MEAL will now be blinking. Use the  and  buttons to select SERVE or SKIP, then press .
- If you selected SERVE, set the HOUR that is now blinking, using  and  buttons.
- When the HOUR is correct, press  and the MINUTES will start blinking.
- Use the  and  buttons to set up the MINUTES, then press .
- Now the meal time has been set.

Set the meal amount

- After you are finished setting the meal time, the AMOUNT icon will start blinking.
- Use the  and  buttons to increase or decrease the amount of food you want to be dispensed at that time.
- By selecting more bars, more food will be dispensed.
- Each bar corresponds to approximate measurements of food that are dispensed.
 - 1 Bar = ½ cup (about 50 gr / 1.76 oz)
 - 2 Bars = ¾ cups (about 70 gr / 2.46 oz)
 - 3 Bars = 1 ½ cups (about 90 gr / 3.17 oz)
 - 4 Bars = 2 cups (about 110 gr / 3.88 oz)
 - 5 Bars = 2 ½ cups (130 gr / 4.58 oz)
 - 6 Bars = 3 cups (150 gr / 5.30 oz)
 - ...
- Press  when you are done.

Setting additional times and amounts

- Press and hold  to begin programming additional meals.
- Repeat the above meal time and meal amount instructions for up to two additional meals, selecting the desired meal number (1, 2 or 3) that you want to program.

Optional Manual Feeding

- You can also choose to feed your pet manually at any time.
- Press and hold the  button for 3 seconds
- The AMOUNT icon will appear and start blinking.
- Press  and  buttons to increase or decrease the amount of food you want to dispense.
- Press  to set the AMOUNT. The motor should start rotating to start dispensing food.
- Repeat if necessary.

NOTE: If despite following the above manual feeding instructions, the motor does not rotate after 5 seconds, an "Err" message will appear on the LCD control panel. This indicates a jam in the dispensing mechanism. To clear this message follow these instructions:

- Switch the main power button to «O» OFF and wait 3 seconds.
- Switch the main power button to «I» ON to restart the Electronic Pet Feeder.
- When the product displays an error message, the current time and feeding schedule information will need to be re-entered using the above programming instructions.

NOTE: To prevent this error, always make sure the feeding bowl is NOT overfilled, especially in the parts between the hopper and the bowl. The dispensing mechanism will jam if the feeding bowl is overly full while the Electronic Pet Feeder keeps dispensing food.

MAINTENANCE

CHANGING THE BATTERIES

NOTE: Your program settings are stored and will not be lost when you change the batteries.

- You need to replace the batteries when the LOW BATTERY WARNING LIGHT lights up, OR after your Electronic Pet Feeder has not been used for a long period of time.
- To replace the batteries, follow the above "Battery Installation" instructions.

MAINTENANCE FOR YOUR PET FEEDER

NOTE: All components of the Electronic Pet Feeder are detachable for easy cleaning.

- Hand-clean with a slightly damp cloth.
- NEVER soak or immerse in water
- Store in a cool, dry place away from sunlight.

WARRANTY

A. Troubleshooting

Should your product stop working or develop a fault, first read this user's guide over, then check the batteries and replace them if necessary. Also, make sure that you are using the product correctly.

If the problem persists, please contact your retailer or check out our FAQ section at www.numaxes.com. You can also contact NUM'AXES at **+33.2.38.69.96.27** or by e-mail at export@numaxes.com.

Depending on the extent of the malfunction, you may have to return your product for service and repair.

For all repairs, please supply the following:

- the complete product
- the proof of purchase (invoice or sales receipt)

If you omit one of these items, the After Sales Service will have to invoice you for any repair costs incurred.

B. Warranty

NUM'AXES guarantees the product against all manufacturing defects for two years after purchase.

All postage and packing charges will be the purchaser's sole responsibility.

C. Warranty conditions

1. The warranty applies only with a proof of purchase (invoice or sales receipt).
The warranty is exclusive to the original purchaser.
2. This warranty does not cover the following:
 - battery replacement,
 - direct or indirect problems incurred when sending the product back to the retailer or to NUM'AXES,
 - damage to the product caused by:
 - negligence or incorrect use (ex: bites, breakage, cracking),
 - misuse from not following directions
 - repairs performed by unauthorized persons.
 - loss or theft.
3. If the product is found to be defective, NUM'AXES will decide to either repair or replace it.
4. No claim may be made against NUM'AXES, particularly in relation to incorrect use or breakdown.
5. NUM'AXES reserves the right to modify the characteristics of its products with a view to making technical improvements or to complying with new regulations.
6. The information contained in this guide may be subject to amendment without prior notice.
7. Photos and drawings are not contractual.

D. End-of-life product recycling or disposal



The pictogram that appears on your product means that it cannot be disposed of in household waste. You must either bring the device to a collection point for treatment, recovery, recycling and elimination of electronic waste, or return it to your retailer.

Safe disposal of electronic waste promotes environment protection, and makes your input to natural resources conservation and protection of human health.




Manual de instrucciones

NOTA: El Dispensador Electrónico de Alimentos para Mascotas ha sido diseñado para administrar hasta 5k de comida seca para perros o gatos pequeños exclusivamente. NO utilice alimentos enlatados, húmedos, golosinas ni otros alimentos para mascotas con este dispensador.

- SÓLO para un uso de mascotas. Mantenga alejado de los niños.
- NO utilice este artículo para ningún otro fin distinto de su uso previsto.
- Retire todas las etiquetas y embalajes antes de utilizar el producto para mascotas.
- Revise el producto antes de cada uso. Deje de utilizarlo de INMEDIATO y retirelo si alguna parte del producto se rompe o incluye bordes afilados.
- Este dispositivo no puede ser reparado por el usuario. Este artículo debe ser reparado por un profesional habilitado. El usuario no deberá intentar repararlo fuera de los límites indicados en el presente manual.
- NO introduzca nunca dedos, herramientas u otros objetos en la base.
- NO deje nunca que su mascota ingiera una parte de este producto.
- La salud y la seguridad de su mascota están bajo su responsabilidad.
- Sólo para uso interno.
- Mantenga SIEMPRE alejado de las llamas abiertas o cualquier otra fuente de calor para evitar riesgos de incendios.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

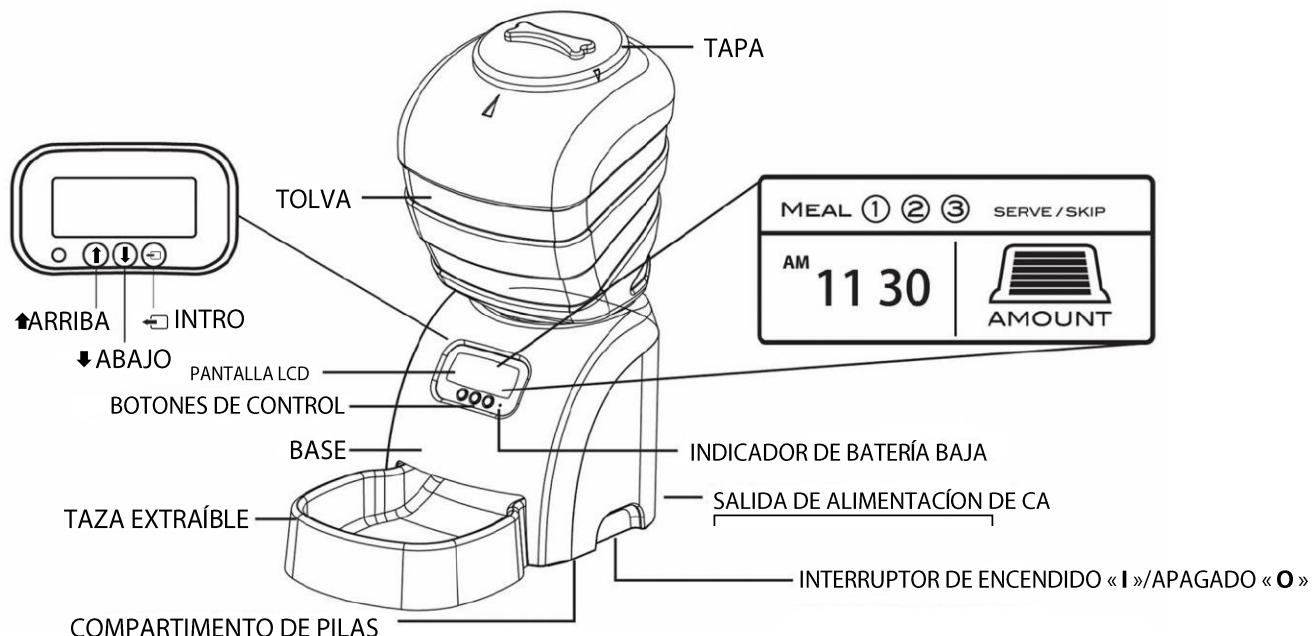

MEAL = COMIDA

SERVE/SKIP = ADMINISTRAR/SALTAR

AMOUNT = CANTIDAD

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

NOTA: Los adultos son los únicos que deben cambiar las pilas.

Localice el compartimento de pilas en la parte inferior de la base.

- Introduzca 3 pilas de tamaño "D" (NO incluidas) respetando la dirección de polaridad indicada.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.
- Ubique el interruptor principal en la posición de ACTIVADO «I».

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

NOTA: Todas las piezas de ensamblaje DEBEN bloquearse en su posición.

Unión de la tolva a la base

- Alinee la parte inferior de la tolva con la parte superior de la base
- Introduzca la tolva, colóquela de modo que quede ubicada firmemente dentro de la base.
- Gire la tolva en sentido de las agujas del reloj, fijándola en su posición.

Unión de la tapa a la tolva

- Alinee las dos pestañas ubicadas en la parte inferior de la tapa con las flechas indicadas en la parte exterior de la tolva.
- Coloque la tapa sobre la tolva, empuje hacia abajo y a continuación, gire en sentido de las agujas del reloj para fijarla en su posición.

Unión de la taza a la base

- Introduzca la taza por la ranura ubicada en el lateral de la base
- Empuje hacia abajo para bloquear los ganchos de la taza en la base.

PROGRAMACION

NOTA: El interruptor principal, ubicado en la parte inferior de la base, ya debe estar ACTIVADO. Coloque el dispensador de forma que Vd. se encuentre frente al Panel de Control LCD. Para determinar las preferencias deseadas, pulse tras completar cada etapa de la programación. Si pulsa INTRO, también podrá regresar a su pantalla de visualización habitual.

Fijar la hora

NOTA: El reloj pestañeará indicando "12:00 AM".

- Pulse y la HORA empezará a pestañear.
- Fije la HORA utilizando los botones hacia y .
- Si necesita pasar de la hora en formato A.M. (mañana) al formato P.M. (tarde), siga desplazándose y se cambiará automáticamente.
- Cuando la hora sea correcta, pulse y los MINUTOS empezarán a pestañear.
- Utilice los botones y para fijar los MINUTOS y a continuación, pulse .

Determinar la comida

- Pulse y mantenga pulsada la tecla . Cuando pestañee la función MEAL suelte el botón .
- Utilice los botones y para seleccionar la comida 1, 2 o 3 y a continuación, pulse .
- La función COMIDA empezará a pestañear. Utilice los botones y para seleccionar ADMINISTRAR o SALTAR y a continuación, pulse .
- Si ha seleccionado ADMINISTRAR, determine la HORA que en adelante pestañeará, utilizando los botones y .
- Cuando la HORA sea correcta, pulse y los MINUTOS empezarán a pestañear.
- Utilice los botones y para fijar los MINUTOS y a continuación, pulse .
- Ahora habrá determinado la hora de la comida.

Determinar la cantidad de comida

- Una vez que haya terminado de determinar la hora de la comida, el ícono de CANTIDAD empezará a pestañear.
- Utilice los botones y para aumentar o reducir la cantidad de comida que desea distribuir en dicho momento.
- Cuantas más barras seleccione, más comida se distribuirá.
- Cada barra corresponde a una medida aproximada de alimentos distribuidos.
 - 1 Barra = ½ taza (en torno a 50 gr / 1,76 onzas)

- 2 Barras = $\frac{3}{4}$ taza (en torno a 70 gr / 2,46 onzas)
- 3 Barras = 1 $\frac{1}{2}$ tazas (en torno a 90 gr / 3,17 onzas)
- 4 Barras = 2 tazas (en torno a 110 gr / 3,88 onzas)
- 5 Barras = 2 $\frac{1}{2}$ tazas (130 gr / 4,58 onzas)
- 6 Barras = 3 tazas (150 gr / 5,30 onzas)
- ...

- Pulse  cuando haya terminado.

Determinar horas y cantidades adicionales

- Pulse y mantenga pulsado el botón  para empezar a programar comidas adicionales.
- Repita las instrucciones anteriores relativas a la hora y a la cantidad de la comida para añadir dos comidas adicionales, seleccionando el número de la comida que desea programar (1, 2 o 3).

Distribución de comida manual opcional

- También puede optar por distribuir directamente los alimentos a su mascota cuando lo desee.
- Pulse y mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos.
- El ícono CANTIDAD aparecerá en pantalla y empezará a pestañear.
- Utilice los botones  y  para aumentar o reducir la cantidad de comida que desea distribuir.
- Pulse  para determinar la CANTIDAD. El motor empezará a girar para iniciar la distribución de alimentos.
- Repita el proceso si es necesario.

NOTA: Si a pesar de aplicar las instrucciones anteriores relativas a la administración manual de alimentos, el motor no gira al cabo de 5 segundos, aparecerá una mensaje de error "Err" en el Panel de Control LCD. Esto indica un atasco en el mecanismo de distribución. Para borrar este mensaje, aplique las siguientes instrucciones:

- DESACTIVE «**O**» el botón de alimentación principal y espere 3 segundos.
- ACTIVE «**I**» el botón de alimentación principal para reiniciar el Dispensador Electrónico de Alimentos para Mascotas.
- En caso de error, los datos almacenados en cuanto a la hora actual y a la programación de comidas deberán introducirse de nuevo siguiendo las instrucciones de programación indicadas previamente.

NOTA: Para evitar este error, asegúrese siempre de que la taza de administración no esté demasiado llena, especialmente junto a la apertura de la descarga de la tolva hacia la taza. El mecanismo de distribución se atascará si la taza de administración está demasiado llena y el Administrador Electrónico de Alimentos para Mascotas seguirá administrando comida.

MANTENIMIENTO

CAMBIO DE PILAS

NOTA: La información relativa a su programación se almacena y no se perderá cuando cambie las pilas.

- Deberá cambiar las pilas cuando se encienda la LUZ DE ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA O cuando su Administrador Electrónico de Alimentos para Mascotas no vaya a controlarse durante un largo periodo de tiempo.
- Repita las instrucciones anteriores sobre la "Instalación de las pilas" para realizar el cambio.

MANTENIMIENTO

NOTA: Todos los componentes del Dispensador Electrónico de Alimentos para Mascotas pueden retirarse para facilitar su limpieza.

- Límpielo manualmente con un paño ligeramente humedecido.
- NO enjabone nunca ni sumerja el producto en agua.
- Guárdelo en un lugar frío, seco y lejos de la luz del sol.

GARANTIA

A. En caso de malfuncionamiento

Antes de atribuir un fallo al aparato es preciso consultar este manual para comprobar que el problema no sea debido a una pila agotada o a errores de uso.

Si el inconveniente persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con NUM'AXES (+33.2.38.69.96.27 o export@numaxes.com).

Según la magnitud de su problema, puede que tenga que hacernos llegar su producto para ser reparado y testado en nuestra fábrica.

Para cualquier reparación, el servicio Post Venta necesita obligatoriamente:

- el aparato completo
- la fecha de compra (factura o ticket de compra)

Si olvida usted uno de estos elementos, el Servicio Post Venta le facturará el arreglo.

B. Garantía

NUM'AXES garantiza el producto contra los defectos de fabricación durante los 2 años consecutivos a su adquisición.

Los gastos del transporte ida/vuelta del producto corren exclusivamente a cargo del comprador.

C. Condiciones de garantía

1. La garantía será válida únicamente presentando a NUM'AXES la fecha de compra (factura o ticket de compra) sin tachaduras.
2. Dicha garantía no cubre ninguno de los siguientes puntos:
 - la renovación de la pila o de la batería
 - los riesgos de transporte, directos o indirectos, derivados de la devolución del producto a su DISTRIBUIDOR o a NUM'AXES
 - el deterioro del producto resultante de:
 - la negligencia o error del usuario (por ejemplo: mordeduras, roturas, fisuras, etc.)
 - una utilización contraria a las instrucciones o no prevista
 - las reparaciones realizadas por personas no habilitadas
 - la pérdida o el robo
3. Si se reconoce que el producto es defectuoso, NUM'AXES lo reparará o lo cambiará, según decida.
4. No se podrá recurrir contra el fabricante NUM'AXES en caso de daños ocasionados por una mala utilización del producto o de una avería.
5. NUM'AXES se reserva el derecho de modificar las características de sus productos para realizar mejoras técnicas o respetar nuevas normativas.
6. La información de esta guía puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso.
7. Fotos y dibujos no contractuales.

D. Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida



El pictograma que aparece en su producto, significa que el equipo no puede mezclarse con basuras domésticas.

Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para el tratamiento, la valorización y el reciclaje de las basuras electrónicas o bien devolverlo a su distribuidor.

Adoptando este comportamiento, hará un gesto con el medio ambiente, contribuyendo así a la preservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.




Gebrauchsanleitung

HINWEIS: Der Elektronische Tierfutterautomat ist nur ausgelegt, bis zu 11 Pfund (5 kg) Trockenfutter für kleine Hunde oder Katzen auszugeben. Verwenden Sie bei diesem Futterautomaten KEIN Dosenfutter, feuchtes Futter, Leckerli oder irgendwelches andere Tierfutter.

- NUR zur Verwendung für Haustiere. Von Kindern fern halten.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT für andere Zwecke als den vorgesehenen Gebrauch.
- Entfernen Sie vor Verwendung des Haustierprodukts alle Aufkleber und Verpackungen.
- Untersuchen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Brechen Sie den Gebrauch SOFORT ab und werfen Sie es weg, wenn irgendein Teil des Produkts bricht oder scharfe Kanten enthält.
- Dieses Gerät kann nicht vom Benutzer gewartet werden. Es sollte durch einen qualifizierten Wartungsfachmann gewartet werden. Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät über das hinaus zu warten, was in dieser Anleitung beschrieben ist.
- Stecken Sie NIEMALS Finger, Werkzeuge oder andere Objekte in die Basis.
- Lassen Sie NIEMALS zu, dass Ihr Haustier einen Teil dieses Produkts verschluckt.
- Gesundheit und Sicherheit Ihres Haustiers liegt in Ihrer Verantwortung.
- Nur in Innenräumen verwenden.
- IMMER von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen fern halten, um Brandgefahr zu vermeiden.

BESCHREIBUNG DER TEILE

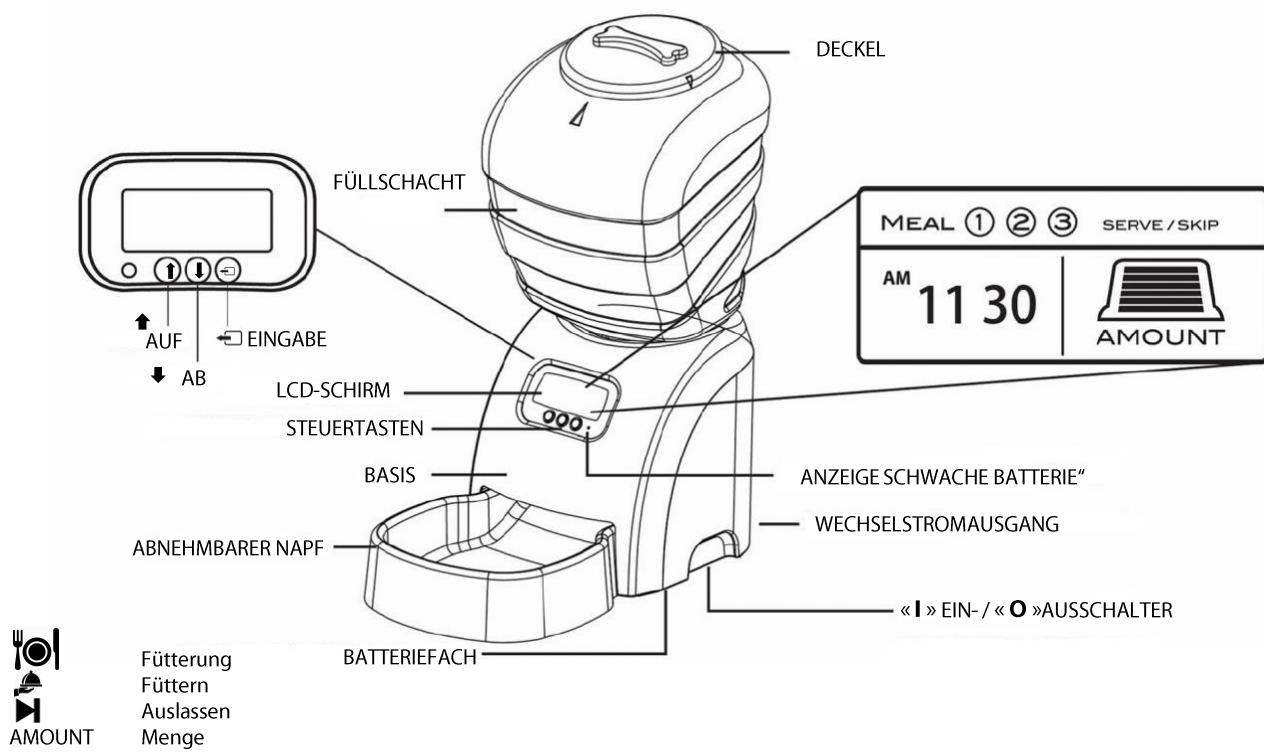

EINBAU DER BATTERIE

HINWEIS: Nur Erwachsene sollten Batterien wechseln.

Sie finden den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Basis.

- Setzen Sie 3 Batterien Größe „D“ (NICHT enthalten) gemäß der gezeigten Polaritätsrichtung ein.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.
- Bringen Sie den Hauptschalter in die Stellung «I».

ZUSAMMENBAU DES PRODUKTS

HINWEIS: Alle Montageteile MÜSSEN in Position verriegelt werden.

Anbringen des Füllschachts an der Basis

- Richten Sie den Boden des Füllschachts zur Oberseite der Basis aus.
- Setzen Sie den Füllschacht ein und positionieren Sie ihn so, dass er fest in der Basis sitzt.
- Drehen Sie den Füllschacht im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

Anbringen des Deckels am Füllschacht

- Richten Sie die beiden Laschen auf der Unterseite des Deckels zu den Pfeilen außen am Füllschacht aus.
- Setzen Sie den Deckel auf den Füllschacht, drücken Sie ihn herunter und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

Anbringen des Napfes an der Basis

- Schieben Sie den Napf in den Schlitz an der Seite der Basis.

Drücken Sie ihn herunter, um die Haken des Napfes an der Basis zu verriegeln.

PROGRAMMIERUNG

HINWEIS: Der Hauptschalter auf der Unterseite der Basis sollte bereits eingeschaltet sein. Stellen Sie den Futterautomaten so, dass das LCD-Steuerfeld Ihnen zugewandt ist. Um Einstellungen vorzunehmen, drücken Sie nach jedem Programmierschritt auf die -Taste. Durch Drücken der -Taste gelangen Sie schließlich zur normalen Anzeige.

Einstellen der Zeit

HINWEIS: Die Uhr blinkt „12:00 AM“.

- Drücken Sie auf , und die STUNDE beginnt zu blinken.
- Stellen Sie die STUNDE mit den Tasten und ein.
- Wenn Sie von A.M. (vormittags) auf P.M (nachmittags) ändern müssen, tippen Sie weiter, und es ändert sich automatisch.
- Wenn die gewünschte Stunde erreicht ist, drücken Sie auf , und die MINUTEN beginnen zu blinken.
- Stellen Sie die MINUTEN mit den Tasten und ein und drücken Sie dann auf EINGABE.

Einstellen der Fütterung

- Drücken und halten Sie die EINGABETASTE. Sobald FUTTERUNG blinkt, lassen Sie die -Taste los.
- Wählen Sie Fütterung 1, 2 oder 3 mit den Tasten und , und drücken Sie dann auf EINGABE.
- Jetzt blinkt FUTTERUNG Wählen Sie Füttern oder Auslassen mit den Tasten und und drücken Sie dann auf .
- Wenn Sie Füttern gewählt haben, stellen Sie die STUNDE, die jetzt blinkt, mit den Tasten und ein.
- Wenn die gewünschte STUNDE erreicht ist, drücken Sie auf , und die MINUTEN beginnen zu blinken.
- Stellen Sie die MINUTEN mit den Tasten und ein und drücken Sie dann auf .
- Nun ist die Fütterungszeit eingestellt.

Einstellen der Fütterungsmenge

- Nach dem Einstellen der Fütterungszeit blinkt das Symbol AMOUNT (Menge).
- Erhöhen oder verringern Sie die zu dem Zeitpunkt auszugebende Futtermenge mit den Tasten und .
- Durch Wählen von mehr Streifen wird mehr Futter ausgegeben.
- Jeder Streifen entspricht ungefähren ausgegebenen Futtermaßen.
 - 1 Streifen = $\frac{1}{2}$ Tasse (etwa 50 g / 1,76 oz)
 - 2 Streifen = $\frac{3}{4}$ Tasse (etwa 70 g / 2,46 oz)
 - 3 Streifen = $1\frac{1}{2}$ Tassen (etwa 90 g / 3,17 oz)
 - 4 Streifen = 2 Tassen (etwa 110 g / 3,88 oz)
 - 5 Streifen = $2\frac{1}{2}$ Tassen (130 g / 4,58 oz)
 - 6 Streifen = 3 Tassen (150 g / 5,30 oz)
 - ...

- Drücken Sie auf , wenn Sie fertig sind.

Einstellen weiterer Zeiten und Mengen

- Drücken und halten Sie die -Taste, um mit dem Programmieren weiterer Fütterungen zu beginnen.
- Wiederholen Sie die obigen Anweisungen zu Fütterungszeiten und -mengen für bis zu zwei weitere Fütterungen, wobei Sie die zu programmierende Fütterungsnummer (1, 2 oder 3) wählen.

Optionale manuelle Fütterung

- Sie können auch zu jeder gewünschten Zeit entscheiden, Ihr Haustier zu füttern.
- Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die -Taste.
- Das MENGEN-Symbol erscheint und beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Tasten  und  zum Erhöhen oder Verringern der auszugebenden Futtermenge.
- Drücken Sie , um die MENGE einzustellen. Der Motor sollte beginnen zu laufen, um mit der Futterausgabe zu beginnen.
- Wiederholen Sie dies bei Bedarf.

HINWEIS: Falls der Motor nach Befolgen der obigen Anweisung zum manuellen Füttern nach 5 Sekunden nicht anläuft, erscheint eine Meldung „Err“ auf dem LCD-Steuerfeld. Dies weist auf eine Verstopfung im Ausgabemechanismus hin. Um diese Meldung zu löschen, gehen Sie nach dieser Anweisung vor:

- Schalten Sie den Hauptschalter  und warten Sie 3 Sekunden.
- Schalten Sie den Hauptschalter EIN, um den Elektronischen Tierfutterautomaten neu zu starten.
- Im Fehlerfall muss der gespeicherte Zeit- und Fütterungsplan nach den obigen Programmieranweisungen neu eingegeben werden.

HINWEIS: Um diesen Fehler zu verhindern, stellen Sie immer sicher, dass der Futternapf NICHT überfüllt ist, insbesondere nahe der Ausgabeöffnung vom Füllschacht zum Napf. Der Ausgabemechanismus verstopft, wenn der Futternapf zu voll ist und der Elektronische Tierfutterautomat weiter Futter ausgibt.

WARTUNG

WECHSELN DER BATTERIEN

HINWEIS: Ihre Programmierungsinformationen sind gespeichert und gehen beim Batteriewechsel nicht verloren.

- Sie müssen die Batterien ersetzen, wenn das WARNLICHT "SCHWACHE BATTERIE" aufleuchtet, ODER wenn der Elektronische Tierfutterautomat lange Zeit unbenutzt ist.
- Wiederholen Sie zum Ersetzen die obigen Anweisungen zum „EINBAU DER BATTERIE“.

WARTUNG

HINWEIS: Alle Bauteile des Elektronischen Tierfutterautomaten sind zum leichten Reinigen abnehmbar.

- Reinigen Sie von Hand mit einem feuchten Tuch.
- NIEMALS nass machen oder in Wasser tauchen.
- An einem kühlen, trockenen, vor Sonnenlicht geschützten Ort aufbewahren.

GARANTIE

A. Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?

Wenn Ihr Gerät einmal nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie dieses Handbuch nochmals aufmerksam durchlesen und sicherstellen, dass das Problem nicht auf der unzureichenden Batteriekapazität oder einem Anwendungsfehler beruht.

Sollte das Gerät auch weiterhin nicht einwandfrei arbeiten, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder mit **NUM'AXES (+33 (0)2 38 69 96 27 oder export@numaxes.com)**.

Gemäß des Ausmaßes der Funktionsstörung müssen Sie vielleicht Ihr Gerät einsenden, damit es repariert und getestet wird.

Für alle Reparatur braucht der folgende Dinge zwingend erforderlich:

- das komplettes Gerät
- den Einkaufsbeleg (die Rechnung oder den Kassenzettel)

Der Kundendienst wird Ihnen die Reparatur berechnen, wenn alle Beweise nicht vorliegen.

B. Garantie

NUM'AXES garantiert das Produkt gegen Fabrikationsfehler für eine Zeit von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Frachtkosten für Hin- und Rücksendung des Produkts trägt ausschließlich der Käufer.

C. Garantiebedingungen

1. Die Garantie kann nur dann gewährt werden, wenn der Kaufbeweis (Rechnung oder Kassenbeleg) dem Händler oder der Firma NUM'AXES vorliegt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Bereiche:
 - Erneuerung der Batterie oder des Gurts
 - Transportrisiken direkter oder indirekter Art, die durch Rücksendung des Produkts an NUM'AXES entstehen
 - Beschädigungen des Produkts, die durch Fahrlässigkeit oder Bedienungsfehler bedingt sind (unsachgemäße Bedienung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder ungewollte Schäden z.B. Bruch oder Risse, Wassereinbruch, Reparaturen, die von nicht autorisierten Stellen durchgeführt werden)
 - Verlust oder Diebstahl
3. Wird das Produkt als Fehlerhaft anerkannt, kann NUM'AXES es ersetzen oder reparieren.
4. Rechtsmittel gegen NUM'AXES, insbesondere bei unsachgemäßen Gebrauch oder technischem Defekt des Gerätes, können in keiner Form geltend gemacht werden.
5. NUM'AXES behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zur technischer Verbesserung bzw. zur Einhaltung von neuen Vorschriften zu verändern.
6. Die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Informationen können ohne Voranmeldung geändert werden.
7. Die Photos und Zeichnungen können von den Produkten abweichen.

D. Sammeln und Recycling der Geräte am Ende Ihres Lebens



Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Die durchgestrichene Abfalltonne, die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden können und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder in der Verkaufsstelle dieses Geräts.




Manuale d'uso

NOTA: L'Alimentatore Elettronico per Animali domestici è progettato per erogare fino a 5 kg di cibo secco di piccole dimensioni per cani o per gatti. NON UTILIZZARE alimenti in lattina, alimenti umidi, biscottini o altri tipi di alimenti per animali domestici con questo alimentatore.

- SOLO per animali domestici. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- NON utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Rimuovere tutte le etichette e gli imballaggi prima di utilizzare il prodotto.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo. Interrompere IMMEDIATAMENTE l'utilizzo e smaltire il prodotto se una qualsiasi delle sue parti fosse rotta o presentasse bordi taglienti.
- Questo apparecchio non può essere riparato dall'utente. Il presente apparecchio deve essere sottoposto a revisione/manutenzione da personale qualificato. L'utente non deve cercare di effettuare operazioni di manutenzione al di là di quelle descritte nel presente manuale.
- NON INSERIRE MAI dita, utensili o altri oggetti nella base.
- NON PERMETTERE MAI al vostro animale di ingerire parti dell'apparecchio.
- La salute e la sicurezza del vostro animale sono sotto la vostra responsabilità.
- SOLO per uso in interni.
- TENERE LONTANO da fiamme vive o da altri fonti di calore per evitare rischi di incendio.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

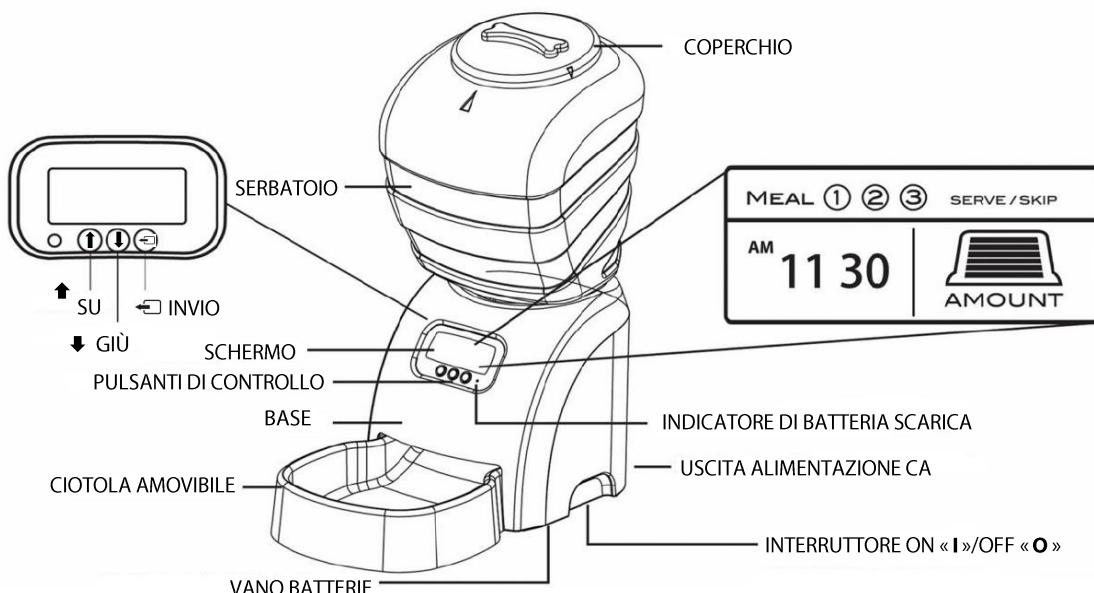

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

NOTA: Le batterie devono essere sostituite da persone adulte.

Individuare lo sportello del vano batteria sotto la base.

- Inserire 3 batterie di tipo "D" (NON incluse) rispettando le direzioni di polarità indicate.
- Riposizionare lo sportello del vano batterie.
- Posizionare l'interruttore di accensione su «I».

MONTAGGIO DEL PRODOTTO

NOTA: Tutte le parti DEVONO essere bloccate nella posizione di assemblaggio.

Agganciare il serbatoio alla base

- Allineare il fondo del serbatoio erogatore alla parte superiore della base.
- Inserire il serbatoio erogatore, posizionarlo in modo che si inserisca saldamente nella base.

- Ruotare il serbatoio in senso orario, bloccandolo nella posizione di assemblaggio.

Agganciare il coperchio al serbatoio erogatore

- Allineare le due alette della parte inferiore del coperchio alle frecce sulla parte esterna del serbatoio erogatore.
- Posizionare il coperchio sulla parte superiore del serbatoio erogatore, poi ruotare in senso orario per bloccarlo nella posizione di assemblaggio.

Collegare la ciotola alla base

- Far scorrere la ciotola nella fessura sul lato della base
- Premere verso il basso per bloccare i ganci della ciotola sulla base.

PROGRAMMAZIONE

NOTA: L'interruttore principale, situato sulla parte inferiore della base, dovrebbe già essere posizionato su ON «**I**». Posizionare l'alimentatore in modo che il Pannello di Controllo LCD sia rivolto verso di voi. Per impostare le preferenze desiderate, premere dopo aver completato ciascuna fase della programmazione. Premendo si torna infine alla schermata base.

Impostare l'ora

NOTA: L'orologio indicherà lampeggiando "12:00 AM".

- Premere e l'ORA inizierà a lampeggiare.
- Impostare l'ORA utilizzando i pulsanti e .
- Se si desidera cambiare da A.M. (orario antimeridiano) a P.M. (orario pomeridiano), continuare a far scorrere le ore e l'impostazione cambierà automaticamente.
- Quando si visualizza l'ora esatta, premere e i MINUTI inizieranno a lampeggiare.
- Utilizzare i pulsanti e per impostare i MINUTI, poi premere .

Impostare il pasto

- Premere e tenere premuto . Quando la parola PASTO è lampeggiante, rilasciare il pulsante .
- Utilizzare i pulsanti e per selezionare il pasto 1, 2 o 3, poi premere .
- La parola SERVIRE è ora lampeggiante. Utilizzare i pulsanti e per selezionare SERVIRE o SALTARE, poi premere .
- Se si seleziona SERVIRE, impostare l'ORA, che sta lampeggiando, utilizzando i pulsanti e .
- Quando si visualizza l'ORA desiderata, premere e i MINUTI inizieranno a lampeggiare.
- Utilizzare i pulsanti e per impostare i MINUTI, poi premere .
- Ora l'orario del pasto è selezionato.

Impostare la quantità di cibo da erogare.

- Una volta impostata l'ora del pasto, l'icona AMOUNT (quantità) inizierà a lampeggiare.
- Utilizzare i tasti e per aumentare o diminuire la quantità di cibo che si desidera erogare a quell'orario.
- Selezionando più barrette, sarà erogata una quantità maggiore di cibo.
- Ciascuna barretta corrisponde a misure approssimative di cibo erogato.
 - 1 Barretta = $\frac{1}{2}$ tazza (circa 50 gr)
 - 2 Barrette = $\frac{3}{4}$ tazza (circa 70 gr)
 - 3 Barrette = 1 tazza e $\frac{1}{2}$ (circa 90 gr)
 - 4 Barrette = 2 tazze (circa 110 gr)
 - 5 Barrette = 2 tazze e $\frac{1}{2}$ (circa 130 gr)
 - 6 Barrette = 3 tazze (circa 150 gr)
- Premere quando l'impostazione è completata.

Impostare orari e quantità aggiuntive

- Premere e tenere premuto  per iniziare a programmare pasti aggiuntivi.
- Ripetere le istruzioni sopra fornite per impostare orari e quantità fino a due pasti aggiuntivi, selezionando il numero di pasti desiderati (1, 2 o 3) da programmare.

Opzione Erogazione Manuale

- È anche possibile scegliere di erogare il cibo ai propri animali in qualsiasi momento si desidera.
- Premere e tenere premuto il pulsante  per 3 secondi.
- L'icona AMOUNT (quantità) si visualizzerà e inizierà a lampeggiare.
- Utilizzare i tasti  e  per aumentare o diminuire la quantità di cibo che si desidera erogare.
- Premere  per impostare la QUANTITÀ. Il motore dovrebbe iniziare a ruotare per iniziare ad erogare il cibo.
- Ripetere se necessario.

NOTA: Se dopo avere seguito le istruzioni per l'erogazione manuale del cibo il motore non dovesse ruotare dopo 5 secondi, un messaggio "Err" (errore) si visualizzerà sul Pannello di Controllo LCD. Questo indica un ingorgo nel meccanismo di erogazione. Per cancellare questo messaggio seguire le seguenti istruzioni:

- SPEGNERE OFF «» il pulsante dell'alimentazione elettrica e attendere 3 secondi.
- ACCENDERE ON «» il pulsante dell'alimentazione elettrica per riavviare l'Alimentatore Elettronico per Animali domestici.
- In caso di errore, la memoria immagazzinata dell'ora attuale e la programmazione dell'erogazione dei pasti dovranno essere nuovamente impostati seguendo le istruzioni sopra indicate.

NOTA: Per prevenire questo errore, verificare sempre che la ciotola non sia riempita in eccesso, specialmente nei pressi dell'apertura di erogazione dal serbatoio alla ciotola. Il meccanismo di erogazione si inceperà se la ciotola di erogazione è troppo piena e l'Alimentatore Elettronico per Animali domestici continua ad erogare cibo.

MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

NOTA: Le informazioni di programmazione sono memorizzate e non andranno perse quando si sostituiscono le batterie.

- Occorre sostituire le batterie quando si accende la LUCE di AVVISO DI BATTERIA SCARICA, OPPURE se l'Alimentatore Elettronico per Animali domestici non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Ripetere le istruzioni sopra indicate per la sostituzione delle batterie.

MANUTENZIONE

NOTA: Tutti i componenti dell'Alimentatore Elettronico per Animali domestici sono staccabili per una pulizia più facile.

- Pulire a mano con un panno leggermente umido.
- NON bagnare o immergere l'apparecchio in acqua
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

GARANZIA

A. In caso di malfunzionamento

Prima di affermare che il collare «non funziona», assicuratevi che il problema riscontrato non sia dovuto ad errori di utilizzo o semplicemente alla pila scarica.

Nel caso in cui riscontrate problemi di trasmissione radio, provate a fare la procedura di codifica del collare seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo "Procedura per la codifica telecomando/collare".

Se il problema persiste contattate vostro **rivenditore di fiducia** o **NUM'AXES (+33 (0)2 38 69 96 27 o export@numaxes.com)** prima di inviare il prodotto in riparazione.

B. Garanzia

NUM'AXES garantisce il prodotto contro difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di acquisto. Le spese di trasporto, andata e ritorno, per l'envio del prodotto a NUM'AXES, sono a carico dell'utilizzatore.

C. Condizioni di garanzia

1. La garanzia è riconosciuta solo se il prodotto inviato in riparazione è corredata di prova di acquisto (fattura o biglietto di cassa), senza alcuna manomissione.
2. La garanzia non comprende:
 - la sostituzione della batteria e della cinghia
 - i rischi di trasporto, lo smarrimento o il furto connessi con l'invio del prodotto a/da NUM'AXES
 - i danni causati da:
 - negligenza o colpa dell'utilizzatore (ad esempio: morsi, rotture, fessure, manomissione...)
 - utilizzo non conforme alle istruzioni o non previsto
 - deterioramento dei contenitori dovuto all'uso
 - riparazioni o modifiche effettuate da personale non autorizzato
3. Se il prodotto è riconosciuto difettoso, NUM'AXES lo riparerà o lo sostituirà a suo insindacabile giudizio.
4. Contro NUM'AXES non è ammesso alcun ricorso, in particolare in caso di cattivo uso, manomissione o uso non conforme del prodotto.
5. Il produttore NUM'AXES si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto, al fine di apportare miglioramenti tecnici o adeguarlo a nuove regolamentazioni.
6. Le informazioni del presente manuale possono essere oggetto di modifica senza preavviso.
7. Fotografie e disegni non contrattuali.

D. Raccolta e riciclaggio del vostro vecchio apparecchio



L'immagine apposta sul prodotto significa che l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti. In caso di rottamazione, il prodotto deve essere consegnato presso un punto di raccolta adeguato per il trattamento, la valorizzazione e il riciclaggio degli scarti elettronici o riconsegnato al vostro rivenditore.

In questo modo contribuire alla conservazione delle risorse naturali e alla protezione della salute umana.




Gebruiksaanwijzing

OPMERKING: De Electronic Pet Feeder is alleen ontworpen voor het verdelen van tot 5kg droge voeding voor kleine honden of katten. Gebruik GEEN voeding uit blik, natte voeding, snoepjes in deze feeder.

- ALLEEN geschikt voor het voeden van dieren. Uit de buurt van kinderen houden.
- Gebruik dit apparaat NIET voor andere doelen dan het beoogde gebruiksoel.
- Verwijder alle labels en verpakking voor u het product gaat gebruiken.
- Inspecteer het product voor elk gebruik. Stop het gebruik ONMIDDELLIJK en voer het apparaat af indien een deel van het product zou breken of scherpe randen bevat.
- Dit apparaat kan niet door de gebruiker hersteld worden. Dit product moet onderhouden worden door een gekwalificeerde servicetechnicus. De gebruiker mag geen service verlenen aan het apparaat, verder gaand dan wat in deze handleiding beschreven is.
- Stop NOOIT uw vingers, gereedschap, of andere objecten in de voet.
- Laat uw dier NOOIT toe om het even welk deel van dit product in te slikken.
- De gezondheid en de veiligheid van uw dier zijn uw verantwoordelijkheid.
- Alleen binnenshuis gebruiken.
- Hou het apparaat ALTIJD weg van open vuur of andere hittebronnen, om het risico op brand te vermijden.

BESCHRIJVING ONDERDELEN

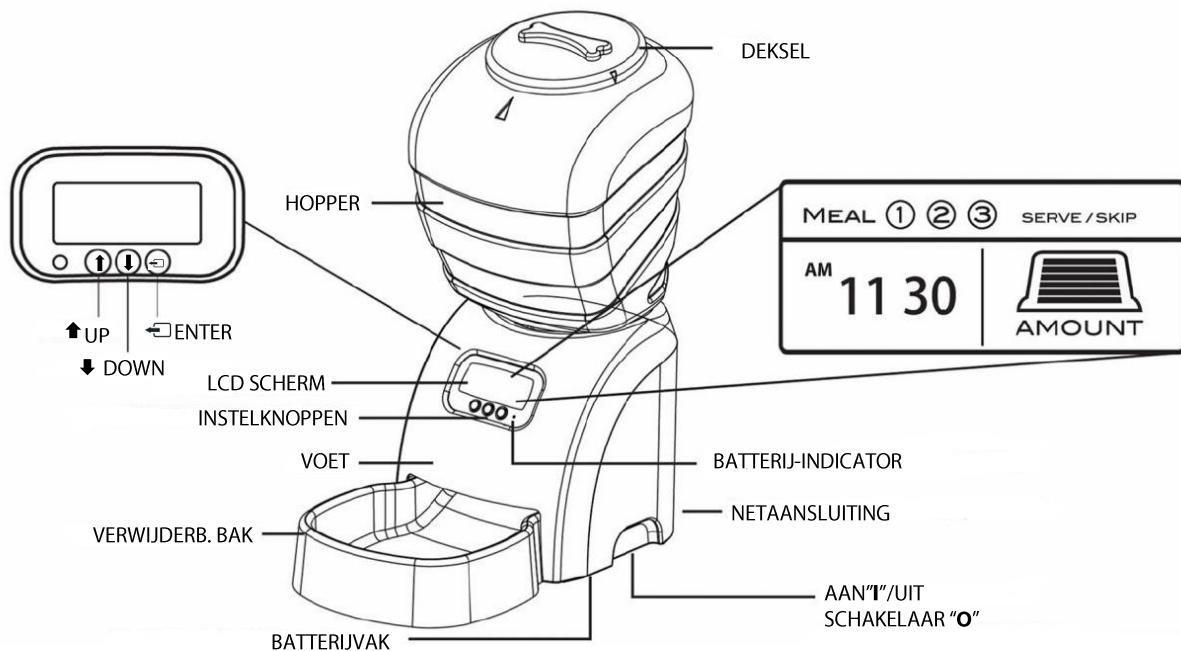

AANBRENGEN VAN DE BATTERIJEN

OPMERKING: De batterijen mogen alleen worden vervangen door een volwassene.

Zoek het batterijdeksel aan de onderzijde van de voet.

- Plaats 3 batterijen formaat "D" (NIET meegeleverd) met de aangegeven polariteit.
- Plaats het batterijdeksel terug.
- Plaats de hoofdschakelaar in de stand ON "I".

ASSEMBLAGE VAN HET PRODUCT

OPMERKING: Alle onderdelen MOETEN vast op hun plaats zitten.

Bevestigen van de hopper aan de voet

- Plaats de onderzijde van de hopper boven op de voet
- Breng de hopper zodanig aan dat hij stevig in de voet zit.
- Draai de hopper in uurwerkwijszin, zodat hij vastklikt op zijn plaats.

Bevestigen van het deksel aan de hopper

- Breng de twee nokken aan de onderzijde van het deksel in lijn met de pijlen op de buitenzijde van de hopper.
- Plaats het deksel op de hopper, druk het omlaag, en draai het in uurwerkwijsheid zodat het op zijn plaats klikt.

Bevestigen van de bak aan de voet

- Schuif de bak in de opening aan de zijkant van de voet
- Druk hem omlaag, zodat de bak vastzit aan de voet.
-

PROGRAMMERING

OPMERKING: De hoofdschakelaar, aan de onderkant van de voet, moet al op ON "I" staan. Plaats de feeder zo dat het LCD-scherm in uw richting staat. Druk na elke programmastap op om uw gewenste voorkeur te bevestigen. Door op te drukken keert u eventueel ook terug naar het normale displayscherm.

De tijd instellen

OPMERKING: De klok knippert "12:00 AM".

- Druk op en het UUR gaat knipperen.
- Stel het UUR in in met de knoppen en .
- Blijf indien u moet overgaan van A.M. (voormiddag) naar P.M. (namiddag) scrollen; het omschakelen gebeurt automatisch.
- Druk zodra het uur klopt op ; de MINUTEN gaan knipperen.
- Gebruik de knoppen en om de MINUTEN in te stellen, druk daarna op .

De maaltijd instellen

- Hou de knop ingedrukt. Laat de -knop los zodra MEAL knippert.
- Gebruik de knoppen en om MEAL 1, 2 of 3 te selecteren, en druk op .
- SERVE gaat nu knipperen. Gebruik de knoppen en om SERVE of SKIP te selecteren, en druk op .
- Stel indien u SERVE selecteerde met behulp van de knoppen en het UUR in dat nu knippert.
- Druk zodra het uur klopt op ; de MINUTEN gaan knipperen.
- Gebruik de knoppen en om de MINUTEN in te stellen, druk daarna op .
- Nu is de voedertijd ingesteld.

De hoeveelheid voedsel instellen

- Nadat u de voedertijd instelde, gaat het pictogram AMOUNT knipperen.
- Gebruik de knoppen en om de hoeveelheid voedsel die u op de ingestelde tijd wilt vrijgeven te vergroten of te verkleinen.
- Door meer balkjes te selecteren, wordt er meer voedsel vrijgegeven.
- Elk balkje komt benaderend overeen met de hoeveelheid voedsel die vrijkomt.
 - 1 balkje = ½ kop (ongeveer 50 gr)
 - 2 balkjes = ¾ kop (ongeveer 70 gr)
 - 3 balkjes = 1 ½ kop (ongeveer 90 gr)
 - 4 balkjes = 2 koppen (ongeveer 110 gr)
 - 5 balkjes = 2 koppen (130 gr)
 - 6 balkjes = 3 koppen (150 gr)
 - ...
- Druk zodra u klaar bent op .

Instellen van bijkomende tijden en hoeveelheden

- Hou ingedrukt om nog meer maaltijden te programmeren.

- Herhaal bovenstaande instructies in verband met de tijd en de hoeveelheid, door het nummer van de te programmeren maaltijd (1,2 or 3) te selecteren.

Optioneel manueel voederen

- U kunt ook kiezen om uw dier op eender welk ogenblik te voederen.
- Hou de knop 3 seconden ingedrukt.
- Het pictogram AMOUNT wordt zichtbaar, en gaat knipperen.
- Gebruik de knoppen en om de hoeveelheid voedsel die wilt vrijgeven te vergroten of te verkleinen.
- Druk om AMOUNT te bevestigen. De motor gaat draaien; het voedsel komt vrij.
- Herhaal indien nodig.

OPMERKING: Indien na de bovenstaande manuele voederinstructies de motor na 5 seconden niet gaat draaien, wordt er een foutmelding zichtbaar op de LCD-scherm. Dit wijst op een verstopping van het voedermechanisme. Volg deze instructies om deze melding te verwijderen:

- Schakel de netschakelaar uit, en wacht 3 seconden.
- Schakel de Electronic Pet Feeder terug in met de hoofdschakelaar.
- Bij een storing moeten de tijd en het voederschema terug worden ingevoerd volgens bovenstaande programmeerinstructies.

OPMERKING: Zorg er om deze storing te voorkomen voor dat de bak NIET overvol is, speciaal in de buurt van de opening van de hopper naar de bak. Het voedermechanisme zal vastlopen als de voederbak te vol is, en de Electronic Pet Feeder doorgaat met vrijgeven van voeding.

ONDERHOUD

DE BATTERIJEN VERVANGEN

OPMERKING: De door u geprogrammeerde informatie is opgeslagen, en gaat niet verloren als u de batterijen vervangt.

- U moet de batterijen vervangen zodra het lampje LOW BATTERY gaat knipperen, OF als uw Electronic Pet Feeder gedurende een langere periode onbewaakt achterblijft.
- Herhaal de hoger vermelde batterij-instructies om deze te vervangen.

ONDERHOUD

OPMERKING: Alle componenten van de Electronic Pet Feeder kunnen worden losgemaakt om ze gemakkelijk te reinigen.

- Reinig ze met de hand met een licht vochtige doek.
- Spoel ze NOOIT en dompel ze niet onder in water.
- Bewaren op een koele, droge plaats, verwijderd van het zonlicht.

GARANTIE

A. In geval van een storing

Voordat u veronderstelt dat het apparaat defect is moet u deze gids opnieuw lezen **en controleren dat het probleem niet te wijten is aan lege batterijen of gebruikersfouten.**

Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw distributeur of kijk op **www.numaxes.com**. U kunt ook contact opnemen **NUM'AXES op +33.2.38.69.96.27** of per e-mail **export@numaxes.com**.

Naargelang van de ernst van de storing zult u uw apparaat misschien moeten terugsturen naar de servicedienst van NUM'AXES, om dit te laten repareren en testen.

Voor alle reparaties, heeft de servicedienst van NUM'AXES verplichtend het volgende nodig:

- het volledige product
- het aankoopbewijs (factuur of kasticket)

Bij het ontbreken van een van deze elementen, zal de servicedienst van NUM'AXES het herstel ten uwen laste in rekening brengen.

B. Garantie

NUM'AXES garandeert het product op fabricagefouten gedurende twee jaar na de aankoop.
De kosten van het retourtransport van het product zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper.

C. Garantievoorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien het aankoopbewijs (factuur of cassabon) wordt aangeboden aan NUM'AXES zonder wijzigingen.
2. Deze garantie geldt niet voor de volgende punten:
 - vernieuwen van de batterijen
 - transportrisico's die direct of indirect verband houden met het terugsturen van het product naar NUM'AXES
 - schade veroorzaakt door:
 - de nalatigheid of schuld van de gebruiker
 - gebruik in strijd met de instructies of niet-voorzien gebruik
 - reparaties door niet-erkende reparateurs
 - het verlies of diefstal
3. Als het product defect wordt bevonden, zal NUM'AXES het repareren of het omruilen naar eigen goeddunken.
4. NUM'AXES garandeert een interventie binnen de 48 uur (met uitzondering van transportvertragingen).
5. NUM'AXES kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van verkeerd gebruik of vanwege het falen van het product.
6. NUM'AXES behoudt zich het recht voor de karakteristieken van zijn producten te wijzigen om technische verbeteringen aan te brengen of aan een nieuwe regelgeving aan te passen.
7. De informatie in deze handleiding kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder kennisgeving.
8. De foto's en tekeningen zijn niet bindend.

D. Inzameling en recycling van het apparaat bij het einde van de levenscyclus




Het pictogram dat wordt afgebeeld op uw product betekent dat het niet mag worden vermengd met huishoudelijk afval.

Het moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor de behandeling, terugwinning en recycling van elektronisch afval of bij uw verkoper.

Door deze aanpak, kunt u persoonlijk iets doen voor het milieu, en draagt u bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de volksgezondheid.

Voor meer informatie over de inzamelpunten voor gebruikte apparaten, neem contact op met de gemeente, de huishoudelijke afvalverwerking of stuur ons het product terug.



EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE

info@numaxes.com

www.numaxes.com



Indice I